

**Descripción:**

Macrolux® Multiwall Longlife Light 3/8 -10.5 está compuesto de policarbonato translúcido y resistente a la intemperie. Las láminas son altamente resistentes a los impactos y, por ello, muy fáciles de utilizar.

**Aplicaciones:**

Macrolux® Multiwall Longlife Light 3/8 -10.5 es adecuado como acristalamiento secundario expuesto a fuerte impacto y aislamiento térmico. La lámina también puede ser curvada en frío.

- Naves industriales, estadios deportivos, arenas e invernaderos.
- Garajes, toldos.
- Tragaluz, cubierta, acristalamiento en forma de túnel.

**Protección UV - "longlife":**


El lado de la lámina que lleva la capa de larga duración coextruida es la que va del lado del film. Esto hace que la hoja de larga vida útil Macrolux® sea altamente resistente a la intemperie con 10 años de garantía.

**Ventajas:**


- Peso ligero
- Curvado en frío
- Protección UV

**MACROLUX MULTIWALL LONG LIFE LIGHT 3/8 - 10.5**

DATOS TÉCNICOS	
Valor U (Wm <sup>2</sup> • °C)	2.85
Valor R (Kcal/hrm <sup>2</sup> °C)	9.76
Peso kg / m <sup>2</sup>	1.5
Coeficiente de conductividad térmica mm/m °C	0.065
Temperatura máxima permitida sin carga °C	120
Radio mínimo para curvado en frío (m)	1.3
TRANSMISIÓN DE LUZ	
Cristal	74%
Cronce	50%
Opalino	54%
Blanca	19%



2100 +10/-0

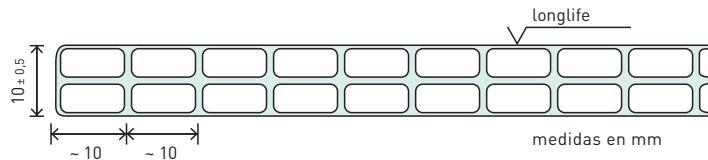

Cláusula de responsabilidad por el producto: Las presentes informaciones y nuestro asesoramiento técnico en las aplicaciones – ya sea verbal, por escrito o a base de ensayos – se realizan de buena fe y sin compromiso, siendo aplicable lo dicho también a los derechos de propiedad de terceros que se pudieran ver afectados. El asesoramiento no les eximirá a Vds. de su obligación de comprobar la información recibida por nosotros sobre todo lo contenido en las hojas de datos de seguridad e informaciones técnicas y de ensayar nuestros productos en cuanto a su aptitud para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, utilización y transformación de nuestros productos y de los fabricados por Vds. a base de nuestro asesoramiento técnico de aplicación, están fuera de nuestras posibilidades de control y caen, por lo tanto, exclusivamente bajo su propia responsabilidad. La venta de nuestros productos se efectúa según nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro en la versión vigente en la fecha respectiva.